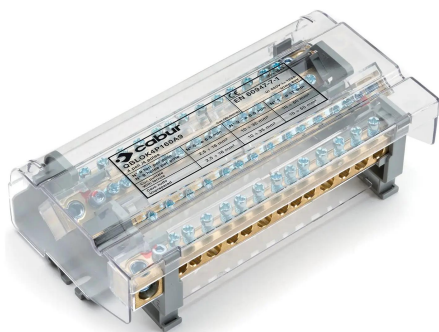




morsettiera di distribuzione tetrapolari, 160A, grigio



Serie	QBLOK
Codice	QBLOK4161U
Sigla	QBLOK4P160A14-U
Codice doganale	85369010, -
Colore	Grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsettiera di distribuzione
Numero e sezione nominale fori	
A	-
B	-
C	-
D	-
Ingresso A	
Sezione nominale	1 x 50 mm ²
Capacità di connessione (flessibile)	10-50 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	10-50 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	35 mm ² - WP 350/30
Dimensione barra di alimentazione	-
Uscita B	
Sezione nominale	4 x 35 mm ²
Capacità di connessione (flessibile)	10-35 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	10-35 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	25 mm ² (WP 250/29)
Uscita C	
Sezione nominale	9 x 16 mm ²
Capacità di connessione (flessibile)	2.5-16 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	2.5-16 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	16 mm ² (WP 160/22)
Uscita D	
Sezione nominale	-
Capacità di connessione (flessibile)	-
Capacità di connessione (rigido)	-
Capacità di connessione (con terminale)	-
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	160 A
Calibro	-
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	-
Coppia di serraggio (UL)	-
Corrente ammissibile di breve durata (Icw)	6 kA
Corrente di picco (Ipk)	38 kA
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8kV / 3
Lunghezza spellatura	13 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	2 / 2.5 Nm
Materiale plastico	Poliammide, policarbonato
Larghezza (passo)	181 mm
Lunghezza	99 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15	54 / 61 mm
Altezza con montaggio a pannello	-
ACCESSORI	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Targhetta identificativa	-
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
Profilato secondo IEC 60715/TH35	-
IEC 60715/TH35	PR/3/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Morsettiere di distribuzione tetrapolari* Montaggio su guida ed a pannello* Schermo isolante per ogni barretta conduttrice* Fori sfalsati per semplificare il cablaggio* Viti in acciaio zincato con taglio combinato
1 Per maggiori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsettiere di distribuzione tetrapolari, 160A, grigio