






## Isolatore galvanico 0...20mA / 4...20mA

<b>Serie</b>	CON
<b>Codice</b>	XCONAA535P
<b>Sigla</b>	CON-AA-535P
<b>Codice doganale</b>	85043129
<b>DATI TECNICI DI INGRESSO</b>	
<b>Tipo di segnale ingresso</b>	analogico
<b>Range di ingresso</b>	0...20 mA
<b>DATI TECNICI DI USCITA</b>	
<b>Tipo di segnale uscita</b>	analogico
<b>Range di uscita</b>	4...20 mA
<b>Impedenza del carico</b>	500 Ω
<b>Ripple</b>	<20 mV
<b>Indicatore di stato</b>	LED
<b>DATI TECNICI GENERALI</b>	
<b>Tensione di alimentazione</b>	24 Vac/dc (19.2...26.4 Vdc / 19.2...26.4 Vac)
<b>Precisione</b>	0.1% FSR (23°C)
<b>Errore di linearità</b>	0.05% FSR
<b>Coefficiente di temperatura</b>	<150 ppm / K FSR
<b>Frequenza di trasmissione</b>	30 Hz 3dB
<b>tempo di salita</b>	6 ms
<b>Intervallo di temperatura di utilizzo</b>	-25...+60°C
<b>Isolamento</b>	2.5 kVac / 60 s
<b>Tipo di isolamento</b>	3-vie (IN / OUT / power)
<b>Standard / approvazioni</b>	EN 60947-5-1
<b>Categoria di sovratensione / grado di inquinamento</b>	II / 2
<b>Grado di protezione</b>	IP 20
<b>Tipo di collegamento IN/OUT</b>	2.5 mm <sup>2</sup> / 2.5 mm <sup>2</sup> (push-in)
<b>Materiale del contenitore</b>	materiale plastico UL94V-0
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	6.2x93x73 mm
<b>Peso approssimativo</b>	29 g
<b>Informazioni di montaggio</b>	su guida, affiancati
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)</b>	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	
CE, 	

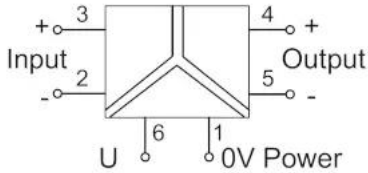

\* Segnali di ingresso e uscita fissi e non programmabili\* Isolamento: 2.5 kVac a 3 vie

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Isolatore  
galvanico 0...20mA / 4...20mA